


SF99-1 NF Top 305

RESISTENTE AL FUEGO 120'
FIRE RESISTANCE CLASS OF 120'

ESPECIFICACIONES INSTALACIÓN INSTALLATION FEATURES

Instalación Installation	Embutir Flush	Profundidad aleta Jaw deep	4,70 mm
Reversible Reversible	Sí Yes	Ajuste aleta flex Flex jaw adjust	+2 -1 mm
Alto High	74 mm	Ciclos testeados Tested cycles	200.000
Ancho Width	20,50 mm	Rango temperatura trabajo Temperature working range	-25°C/50°C
Profundo Deep	25,50 mm	Resistencia a rotura Breaking resistance	7845 N

PLANO TÉCNICO TECHNICAL DRAW

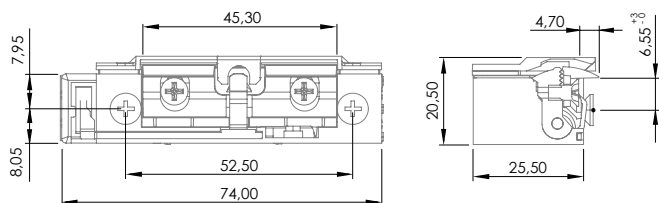

FUNCIONES FUNCTIONS

Automático Delay action	No No
Desbloqueo Unlatching	No No
Microswitch (305) Microswitch (305)	Sí Yes
Diodo Diode	Opcional Optional
Varistor Varistor	Opcional Optional

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS ELECTRIC FEATURES

RANGO VOLTAJE VOLTAGE RANGE	10-24	6-12	8-12	24	24 (424)
	AC-DC	AC-DC	AC-DC	AC-DC	DC
FUNCIONAMIENTO FUNCTIONING	FAIL SECURE	FAIL SECURE	FAIL SECURE	FAIL SECURE	FAIL SECURE
	N	A-AB			
RESISTENCIA BOBINA (Ω) COIL RESISTANCE (Ω)	43	38	8	17	58
CICLO CARGA ELÉCTRICA (%ED) ELECTRIC DUTY CYCLE (%ED)	100% ED 12 VDC	100% ED 12 VDC	10% ED	20% ED	20% ED
CONSUMO CORRIENTE AC (mA) AC CURRENT CONSUMPTION (mA)	175 (10V) 200 (12V) 400 (24V)	210 (10V) 250 (12V) 510 (24V)	565 (6V) 1150 (12V)	350 (8V) 510 (12V)	340
CONSUMO CORRIENTE DC (mA) DC CURRENT CONSUMPTION (mA)	240 (10V) 280 (12V) 570 (24V)	270 (10V) 320 (12V) 650 (24V)	750 (6V) 1500 (12V)	490 (8V) 715 (12V)	410
MÁXIMA PRECARGA APERTURA AC MAXIMUM PRELOAD OPEN AC	250N (12V) 360N (24V)	-	-	-	-
MÁXIMA PRECARGA APERTURA DC MAXIMUM PRELOAD OPEN DC	55N (12V) 220N (24V)	-	-	-	-
TOLERANCIA BOBINA COIL TOLERANCE	Máxima tolerancia bobina 5% Max coil tolerance 5%				

