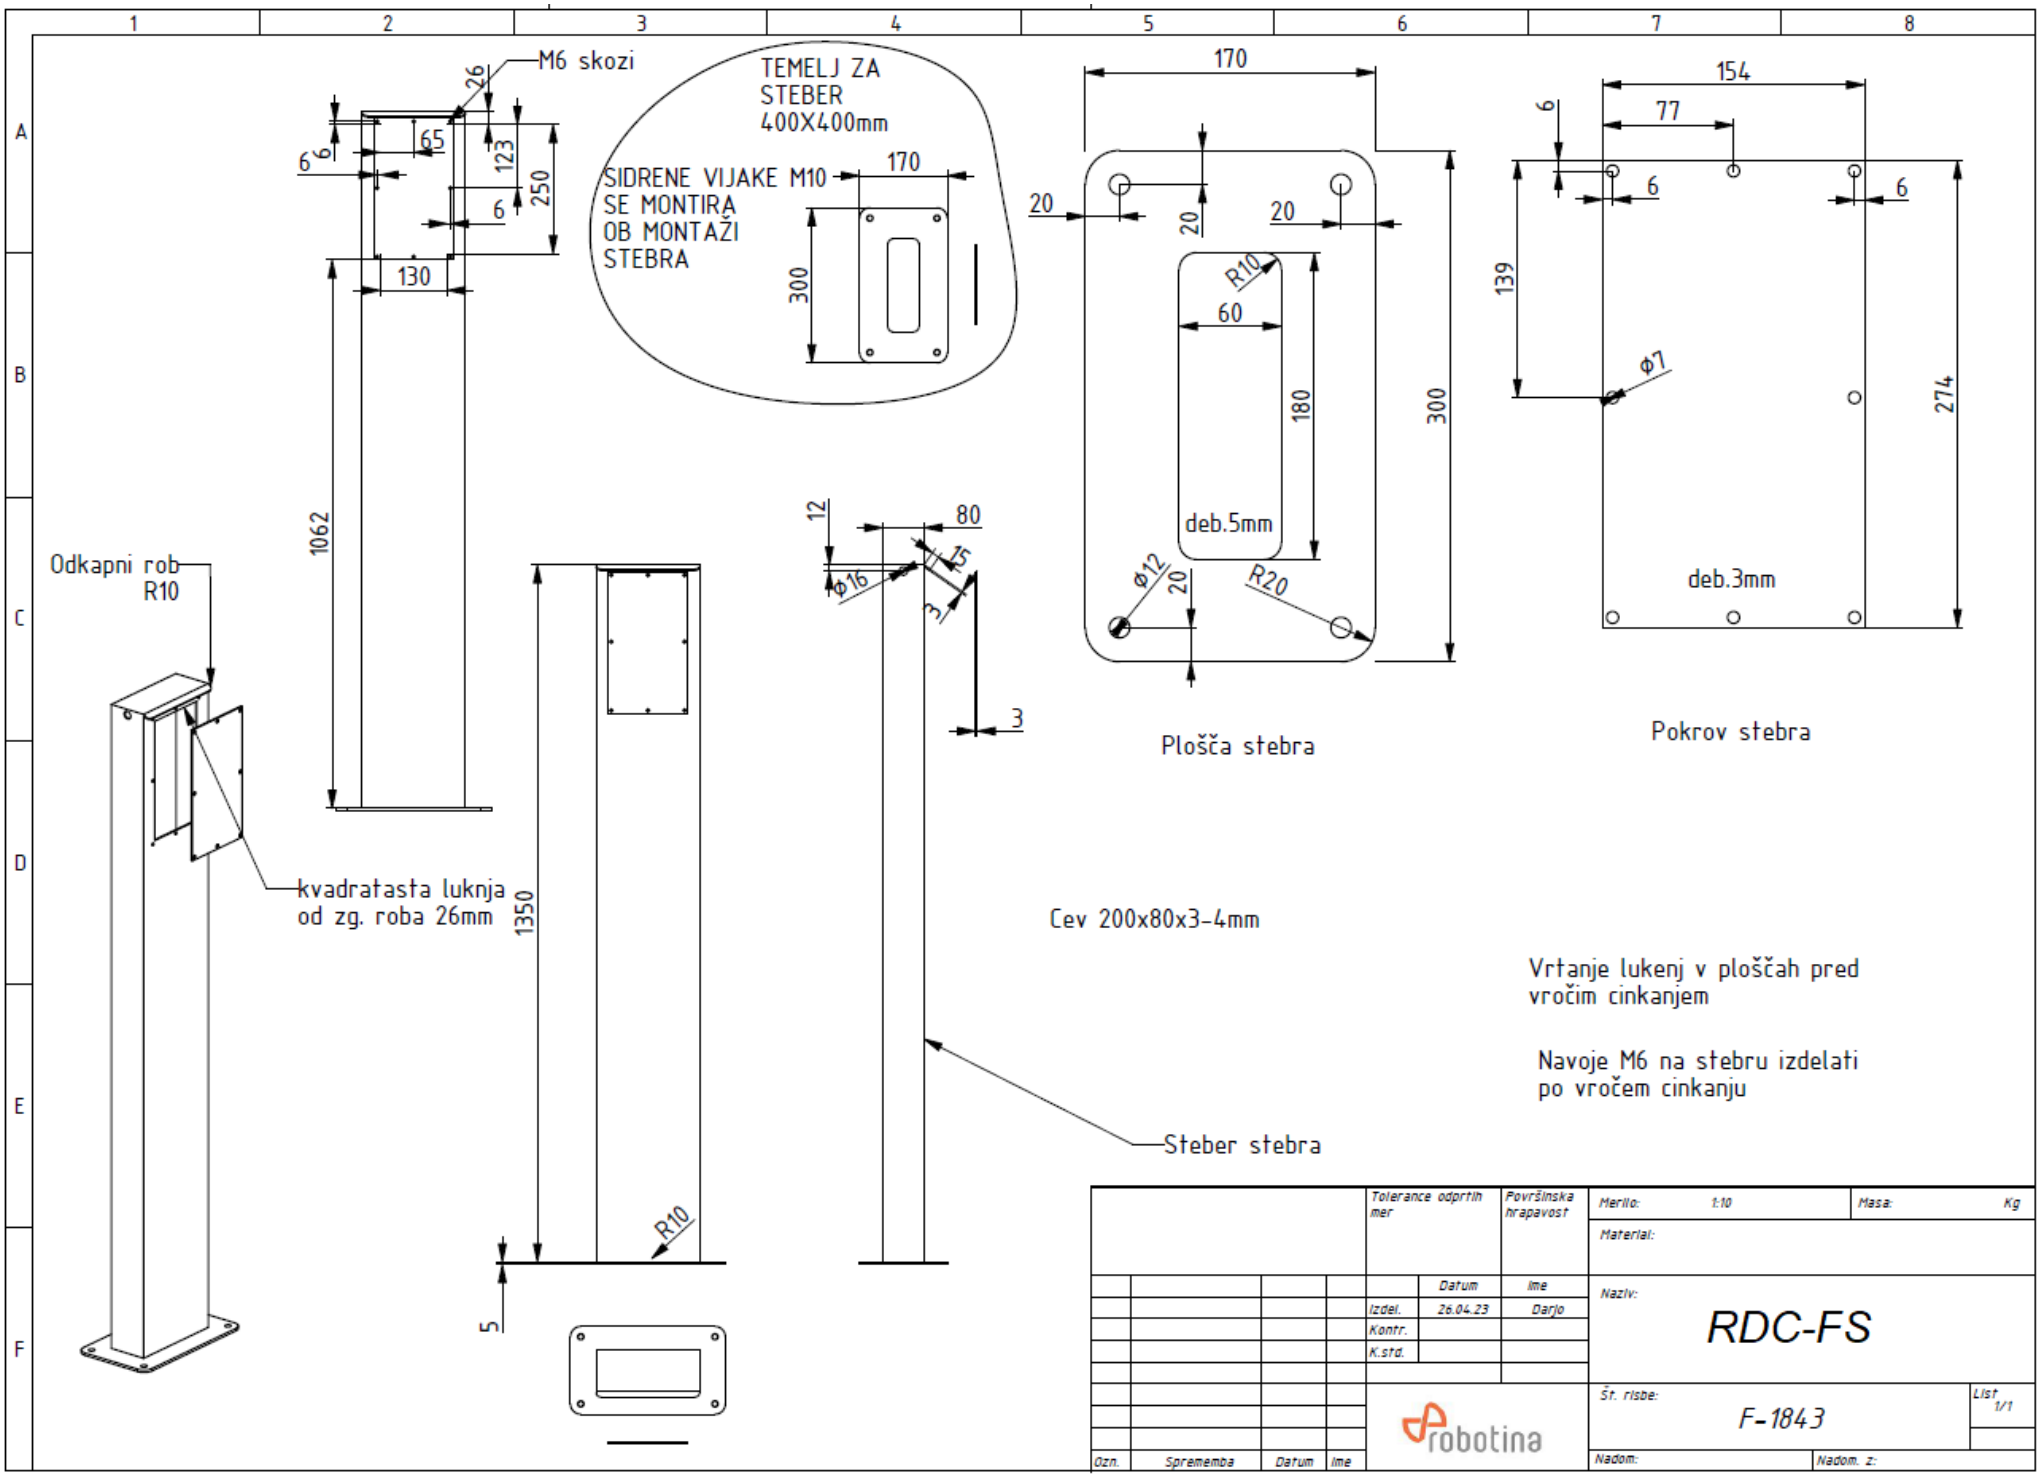
M6 skozi
26
65
6
6
123
250
6
130
1062
TEMELJ ZA
STEBER
400X400mm
SIDRENE VIJAKE M10
SE MONTIRA
OB MONTAŽI
STEBRA
170
300
170
20
20
20
R10
60
180
300
deb.5mm
ø12
20
R20
Plošča stebra
154
77
6
6
6
139
ø7
274
deb.3mm
Pokrov stebra
Odkapni rob
R10
kvadratasta luknja
od zg. roba 26mm
1350
R10
5
12
80
15
ø16
3
3
Cev 200x80x3-4mm
Steber stebra
Vrtanje lukenj v ploščah pred
vročim cinkanjem
Navoje M6 na stebru izdelati
po vročem cinkanju
Tolerance odprtih mer
Površinska hrapavost
Merilo: 1:10
Masa: Kg
Material:
Datum
Ime
Izdel. 26.04.23 Darjo
Kontr.
K.std.
Naziv:
RDC-FS
robotina
Št. risbe:
F-1843
List 1/1
Ozn.
Sprememba
Datum
Ime
Nadom:
Nadom. z: